

SANIBROYEUR® Pro



5 m
100 m





En option

SANIBROYEUR® Pro Silence


est adaptable sur toutes les cuvettes standards. Sa deuxième entrée permet de connecter un lavabo. Toujours copié, jamais égalé, c'est le best-seller de **SFA**. Il peut venir en remplacement d'un ancien modèle, facilement et sans aucune modification.



POUR PLUS D'INFORMATIONS TECHNIQUES RENDEZ-VOUS SUR INTERNET

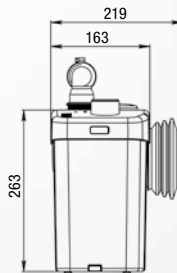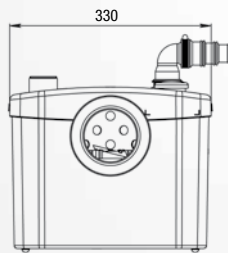

- Diamètre de refoulement conseillé : 22 / 28 / 32 mm
- Température moyenne des eaux usées entrantes : 35°C
- Indice de protection : IP44
- Alimentation : 220-240 V / 50Hz
- Consommation moteur : 400 W
- Clapet anti-retour
- Possibilité d'être équipé du **SANIALARM®**

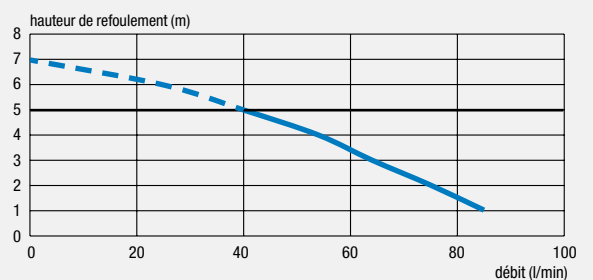

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 5 m → 100 m