

SANICONDENS® Pro



4,5 m
50 m



SANICONDENS® Pro

est une pompe de relevage pour l'évacuation des condensats de chaudières à gaz et de vitrines réfrigérées.


SANICONDENS® Pro s'installe facilement. Sa cuve de grande capacité est étudiée pour prolonger la longévité du moteur dans le temps.

Cette pompe est livrée avec un câble de pré-raccordement alarme.

Livré avec kit complet d'installation



POUR PLUS D'INFORMATIONS TECHNIQUES RENDEZ-VOUS SUR INTERNET

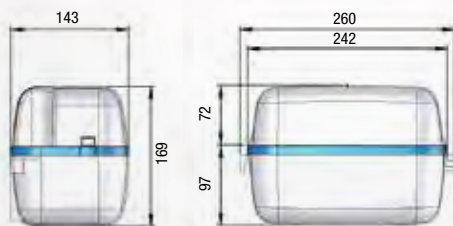

Raccordements possibles :
chaudières, vitrines réfrigérées et climatiseurs

Diamètre des entrées :
2 entrées 28 mm

Diamètre de refoulement :
8/11 mm

Débit maximum : 342 L/h

pH min : 2,5

Volume du réservoir : 2 L

Alimentation : 220-240 V/50 Hz

Puissance absorbée maxi : 60 W

Intensité absorbée maxi : 0,52 A

Classe électrique : I

Niveau sonore : < 45 dB(A)

Température maximale des eaux usées entrantes :
80°C - S3 15 %

Poids net : 2 kg

Indice de protection : IP20

Pré-raccordement alarme : câble 3 brins, 2 m

Fixation murale - Clapet anti-retour

Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (50 mm), 1 flexible d'évacuation de 6 m, 1 câble d'alimentation de 2 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme

AVANTAGES

- 2 entrées avec 1 obturateur • Pré-raccordement alarme
- Cuve 2 L • Le volume de la cuve évite les démarrages trop fréquents de la pompe • Compact
- Fixations double sens : verticale et horizontale



Refoulements vertical et horizontal : ↑ 4,5 m → 50 m