

SANICONDENS® Eco



4,5 m
50 m



La pompe de relevage **SANICONDENS® Eco** évacue les condensats de chaudières et de vitrines réfrigérées.


SANICONDENS® Eco a un faible encombrement.

Idéal pour les chaudières à gaz.

Livré avec kit complet d'installation



POUR PLUS D'INFORMATIONS TECHNIQUES RENDEZ-VOUS SUR INTERNET

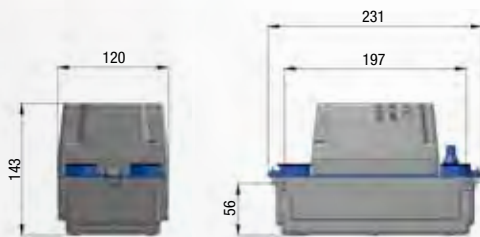

Raccordements possibles : chaudières, vitrines réfrigérées et climatiseurs

Diamètre des entrées : 4 entrées 28 mm

Diamètre de refoulement : 8 / 11 mm

Débit maximum : 342 L/h

pH min : 2,5

Volume du réservoir : 1 L

Alimentation : 220-240 V / 50 Hz

Puissance absorbée maxi : 60 W

Intensité absorbée maxi : 0,52 A

Classe électrique : I

Niveau sonore : < 45 dB(A)

Température maximale des eaux usées entrantes : 80°C - S3 15 %

Poids net : 1,3 kg

Indice de protection : IP20


Fixation murale - Clapet anti-retour

Livré avec vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (50 mm), 1 flexible d'évacuation (6 m) et 1 câble d'alimentation de 2 m.

AVANTAGES

- Accessoires de fixation fournis
- 4 entrées
- compact

Courbe de débit Sanicondens Eco et Sanicondens Pro
hauteur de refoulement (m)

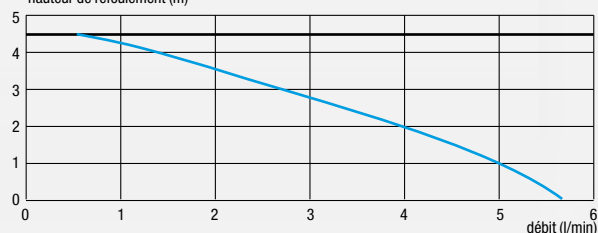

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 4,5 m → 50 m