

SANINEUTRAL


Sanineutral est un neutralisateur de condensats pour chaudières à gaz ou fioul, et peut être utilisé avec des chaudières jusqu'à 50 kW de puissance. Ce produit est dédié à l'élimination de l'acidité des eaux d'une chaudière avant son rejet. Il fonctionne sans pompe et peut être placé en amont d'un Sanicondens® (ou d'une autre pompe). Préserve les canalisations des attaques acides.



Livré directement avec les granules
 2 entrées possibles :
 Sur le dessus (couvercle) ou sur le côté
 Connexions élaborées pour des tuyaux de 40 mm de diamètre (connexion en option de 32 mm)
 2 options de fixation : Sur le mur ou sur le sol
 Maintenance facile : Couvercle démontable sans avoir à déconnecter le produit des tuyaux
 Produit transparent pour contrôler le niveau des granules

Schéma et informations techniques

Diamètre des entrées (mm)	40 / 32
Dimensions l x p x h (mm)	285 x 103 x 88
Norme européenne	EN 12056-1 = NF P16 -250-1
Température moyenne des eaux entrantes (°C)	60

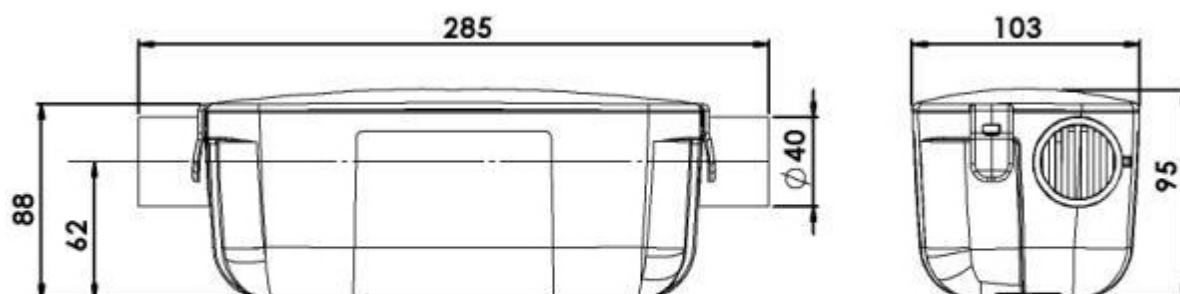

SANINEUTRAL


NOUVEAU

SANINEUTRAL est un neutralisateur de condensats pour chaudières à gaz ou fioul, et peut être utilisé avec des chaudières jusqu'à 50 kW de puissance.

Ce produit est dédié à l'élimination de l'acidité des eaux d'une chaudière avant son rejet.



Il fonctionne sans pompe et peut être placé en amont d'un **SANICONDENS®** (ou d'une autre pompe).

Préserve les canalisations des attaques acides.

Livré directement avec les granules



POUR PLUS D'INFORMATIONS TECHNIQUES RENDEZ-VOUS SUR INTERNET

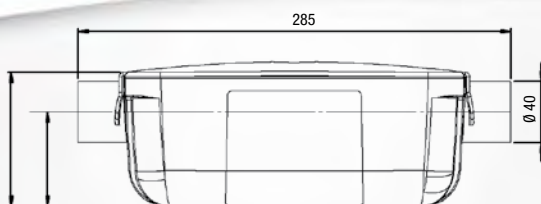

Législation : - EN 12056-1 = NF P16 -250-1 :

4.5 Condensats. L'écoulement de condensats émis par les appareils à combustion ne doit se faire que dans des systèmes d'évacuation résistant aux eaux usées d'une valeur de pH inférieure à 6,5. Les réglementations nationales et locales peuvent exiger le prétraitement des condensats.



Préserve les tuyauteries des attaques acides

2 entrées possibles : Sur le dessus (couverture) ou sur le côté

Connections élaborées pour des tuyaux de 40 mm de diamètre (connexion en option de 32 mm)

2 options de fixation : Sur le mur ou sur le sol

Maintenance facile : Couverture démontable sans avoir à déconnecter le produit des tuyaux

Produit transparent pour contrôler le niveau des granules



Granules de neutralisation

Réf : SACHGRANULE

Les granules permettent de neutraliser l'acidité des condensats des chaudières.

À remplacer environ 1 fois par an.