

AG

GOULOTTES 60 / 80 / 110 de 2m
Ducts


AG xx BC

UTILISATION :


- Assure la protection contre les chocs, les UV ainsi que les intempéries en général, des circuits frigorifiques et leurs accessoires, câbles électriques et condensats en extérieur ainsi qu'à l'intérieur pour les parties apparentes.
- Esthétique et facilité de pose grâce à l'ensemble des accessoires.

DESCRIPTION :

- AG60BC emballage par carton de 12 conditionnement palette : non disponible
- AG80BC emballage par carton de 8 conditionnement palette : 42 cartons soit 336 goulottes
- AG110BC emballage par carton de 4 conditionnement palette : 48 cartons soit 192 goulottes
- Goulotte en PVC rigide, couleur ivoire avec un fond à fixer au mur et un couvercle recouvrant.

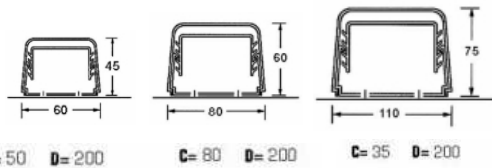

Accessoires :

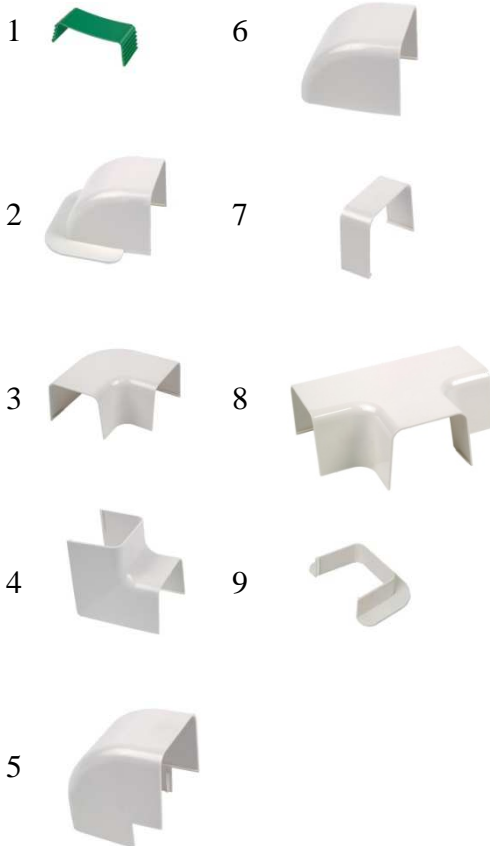

1	AG xx ST	Etrier de fixation
2	AG xx CM	Amorce de mur
3	AG xx CP	Coude 90° à plat
4	AG xx AI	Coude 90° intérieur
5	AG xx AE	Coude 90° extérieur
6	AG xx TT	Embout de finition
7	AG xx GC	Manchon
8	AG xx DT sauf en 60	Té
9	AG xx PM	Rosace murale

Caractéristiques techniques :

- Épaisseur de 1.36 mm
- Température -20° + 60° C
- AG60BC = 1/4 - 3/8
- AG80BC du 1/4 - 3/8 au 3/8 - 5/8
- AG110BC > 3/8 - 5/8

La goulotte est fixée sur le mur par des vis en utilisant les trous prévu à cet effet sur sa base. Les tubes sont maintenus sur cette base par des étriers spéciaux AGxxST.

AGxxBC est muni d'un système d'accrochage du couvercle par simple pression ainsi que tous les accessoires, pour une fixation rapide.

Pince coupe goulotte & étui & lame de rechange

AGPINCE

AGLAME

AGETUI



Commandes et Informations Techniques

Tél : 00 33 (0) 490 012 285 - Fax : 00 33 (0) 490 012 290

Centre logistique et unité de fabrication 286 rue Gallias ZI Courtine 84000 Avignon