



Villeroy & Boch
1748

VICONNECT


Une connexion intelligente



LA CUVETTE SUSPENDUE TOUT-EN-UN

Les nouveaux bâti-supports ViConnect complètent l'assortiment des cuvettes de WC en céramique de Villeroy&Boch. Adaptée à tous types de cuvettes, cette catégorie de produits convient à toutes les constructions traditionnelles ou sèches avec un montage intuitif et rapide. Une solution tout-en-un avec la garantie de la qualité Villeroy&Boch qui désormais, ne s'applique plus seulement à la céramique mais aussi aux composants fixés au mur et derrière le mur, fabriqués en Allemagne.


CHOISISSEZ LA MEILLEURE ASSOCIATION PARMIS L'ASSORTIMENT DE CUVETTES EN CÉRAMIQUE DE VILLEROY & BOCH.



Cuvette suspendue/
sans bride, Standard



Cuvette suspendue
Compacte



Cuvette suspendue
Vita

ViConnect Bâti-support



BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT

Profondeur 165 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita), compatible avec SupraFix 2.0, DirectFlush

DIMENSIONS (HXBXT):	1120 x 450 x 165 mm
POIDS:	22,66 kg
PIEDS RÉGLABLES:	entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini: de 0 à 200 mm
POINTS DE FIXATION:	2
DÉCLENCHEMENT:	frontal
VOLUME DE RINÇAGE:	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres
CERTIFICATION:	EN 14055, NF
RÉFÉRENCE	92246500

LA SOLUTION TOUT-EN-UN DE VILLEROY & BOCH

Les sets tout-en-un de Villeroy&Boch rendent l'installation des solutions WC suspendus pratique, rapide et facile; ils offrent la solution adéquate pour tous types de besoins.

COMBIPACK TOUT-EN-UN – O.novo

- Bâti-support autoportant (deux pièces)
- Plaque de déclenchement E200 (blanche)
- Cuvette suspendue O.novo DirectFlush ou O.novo Compacte avec abattant à fermeture ralentie et amovible

RÉFÉRENCE :	MODÈLE :
5660DR	DirectFlush
5688D1	Compact



BÂTI-SUPPORT EN APPLIQUE – HAUTEUR STANDARD

Profondeur 130 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita), compatible avec SupraFix 2.0, DirectFlush, ViClean



DIMENSIONS (HXBXT):	1120 x 525 x 130 mm
POIDS:	15 kg
PIEDS RÉGLABLES:	entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini: de 0 à 200 mm
POINTS DE FIXATION:	4
DÉCLENCHEMENT:	frontal
VOLUME DE RINÇAGE:	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres
CERTIFICATION:	EN 14055, WRAS
RÉFÉRENCE	92246100

BÂTI-SUPPORT EN APPLIQUE – HAUTEUR RÉDUITE

Profondeur 155 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita), compatible avec SupraFix 2.0, DirectFlush



DIMENSIONS (HXBXT):	820 x 525 x 155 mm
POIDS:	11 kg
PIEDS RÉGLABLES:	entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini: de 0 à 200 mm
POINTS DE FIXATION:	4
DÉCLENCHEMENT:	frontal/ par le dessus
VOLUME DE RINÇAGE:	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 9 litres
CERTIFICATION:	EN 14055
RÉFÉRENCE	92247500

BÂTI-SUPPORT EN APPLIQUE – HAUTEUR RÉDUITE

Profondeur 155 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita), compatible avec SupraFix 2.0, DirectFlush



DIMENSIONS (HXBXT):	985 x 525 x 155 mm
POIDS:	13 kg
PIEDS RÉGLABLES:	entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini: de 0 à 200 mm
POINTS DE FIXATION:	4
DÉCLENCHEMENT:	frontal/ par le dessus
VOLUME DE RINÇAGE:	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 9 litres
CERTIFICATION:	EN 14055, WRAS
RÉFÉRENCE	92247800

BÂTI-SUPPORT EN APPLIQUE – EXTRAPLAT

Profondeur 80 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita), compatible avec SupraFix 2.0, DirectFlush



DIMENSIONS (HXBXT):	1185 x 665 x 90 mm
POIDS:	15,5 kg
PIEDS RÉGLABLES:	entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini: de 0 à 200 mm
POINTS DE FIXATION:	6
DÉCLENCHEMENT:	frontal
VOLUME DE RINÇAGE:	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres
CERTIFICATION:	EN 14055, WRAS
RÉFÉRENCE	92247600

ViConnect Réservoirs encastrés

RÉSERVOIR ENCASTRÉ

Profondeur 125 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita) Pour cuvettes sur pied, près du mur, compatible avec SupraFix 2.0, DirectFlush



DIMENSIONS (HXBXT):	735 x 582 x 124 mm
POIDS:	4 kg
POINTS DE FIXATION:	2
DÉCLENCHEMENT:	frontal
VOLUME DE RINÇAGE:	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 4 et 7,5 litres
CERTIFICATION:	EN 14055, WRAS
RÉFÉRENCE	92248300

RÉSERVOIR ENCASTRÉ COMPACT

Profondeur 80 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita) Pour cuvettes sur pied, près du mur, compatible avec SupraFix 2.0, DirectFlush



DIMENSIONS (HXBXT):	740-825 x 648 x 80 mm
POIDS:	4,2 kg
POINTS DE FIXATION:	4
DÉCLENCHEMENT:	frontal
VOLUME DE RINÇAGE:	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres
CERTIFICATION:	EN 14055
RÉFÉRENCE	92248200

VICONNECT PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT - POUR PLUS DE LIBERTÉ

Le design moderne et intemporel des plaques de déclenchement ViConnect ouvre de nouvelles possibilités pour concevoir librement votre salle de bain.

Elles existent en plusieurs finitions et coloris et sont équipées d'une technique moderne.

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT E100



RÉFÉRENCE : COULEUR :
922485 -68 blanc



RÉFÉRENCE : COULEUR :
922485 -61 chromé



RÉFÉRENCE : COULEUR :
922485 -69 chromé mat

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT E200



RÉFÉRENCE : COULEUR :
922490 -68 blanc



RÉFÉRENCE : COULEUR :
922490 -61 chromé




RÉFÉRENCE : COULEUR :
922490 -69 chromé mat



VICONNECT – REPOSEZ-VOUS SUR LA GARANTIE DE QUALITÉ VILLEROY&BOCH

- Tous les produits sont fabriqués en Allemagne
- La fiabilité des systèmes d'installation est contrôlée régulièrement lors de tests internes, aussi bien sur les produits déjà commercialisés que sur les nouveautés.
- Différents instituts indépendants ont certifié le niveau élevé des standards de qualité des bâti-supports Villeroy & Boch.

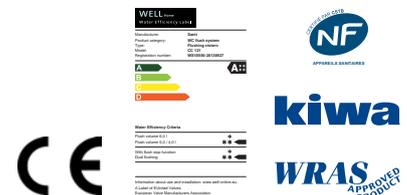

VICONNECT BÉNÉFICIE D'UNE GARANTIE DE RÉAS- SORTIMENT DE 25 ANS SUR LES PIÈCES DE RECHANGE

VICONNECT – DE NOMBREUX AVANTAGES TECHNIQUES CONVAINCANTS



VICONNECT
AU SERVICE DE LA DURABILITÉ




- Toutes les plaques de déclenchement sont équipées de 2 touches, petit et grand débit

- Installation intuitive et rapide de la plaque de déclenchement grâce au système de câble



- En option, set d'isolation acoustique pour atténuer le bruit de la chasse d'eau



- Longévité de l'ossature en acier thermolaqué



- Pieds réglables en hauteur




- Tuyau d'évacuation réglable sur 4 crans

SupraFix
2.0
Villeroy & Boch



- Support vertical intégré pour une installation optimale avec SupraFix et les cuvettes compactes



- Points de fixation au sol

VILLEROY & BOCH

FRANCE

Siège social

Division Salle de Bains et Wellness

Villeroy & Boch S.A.S.

82, rue d'Hauteville

75010 Paris

9301 G1 F4 · Les nuances et les dimensions peuvent varier dans la limite des tolérances habituelles. Sous réserve de modifications de l'assortiment, des modèles et des coloris.

Votre contact :

