




# OV 3510 VORTEX™

Robots Nettoyeurs > Electriques > OV 3510 VORTEX™

**2** ANS  
GARANTIE

- + Filtre rigide de grande capacité avec accès sur le dessus du robot
- + 6 cycles de nettoyage : fond seul et toutes zones
- + Télécommande Kinetic flottante

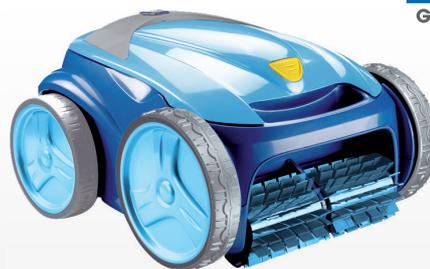

NOUVEAUTÉ  
2016



## TARIFS H.T

Référence Produit : WR000077

Eco-Participation

## ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK



Chariot de transport



Boitier de commande



Bac filtrant



Télécommande Kinetic

## POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

## DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles / 1h00, 1h30, 2h (en fond seul) 2h, 2h30, 3h (en fond / parois / ligne d'eau)
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	oui
Lift System	non
Indicateur de filtre plein	non
Télécommande	oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Système de filtration / accès	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble	18 m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg (Poids emballé 19,2 kg)
Surface filtrante / Niveau de filtration	1280 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique	27 cm
Débit pompe	16 m³ / h

## ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Bandage roue AV piscine carrelée
référence	R0638600	R0643700	R0636600	R0568100	W2057A

ZPCE : Prix de vente conseillés H.T. valables du 01/01/2016 au 30/09/2016



9 317545 018270

\* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par des bandages à ventouses vendus en accessoires BANDAGE ROUE AV TILE - référence W2057A.