



# Showerdrain Eko

- ◆ Caniveau à sortie pivotante 360°
- ◆ Siphon de sol finition brillante et polie

Caniveaux  
et siphons de douche




## Le caniveau Showerdrain Eko

Le caniveau Showerdrain Eko a la particularité d'avoir une sortie pivotante de 360°. Le corps de caniveau est fabriqué en acier inoxydable et la grille se caractérise par les fentes longitudinales spécifiques à ACO.

Le siphon centré pivotant, en matière synthétique ABS orientable à 360°, avec une sortie DN40/DN50 horizontale sécable, peut être posé dès la première phase de construction dans la chape. La sortie est simplement orientée, le corps supérieur pouvant être pivoté à 360° sur l'axe du boîtier inférieur et ainsi être parfaitement aligné avec le motif du carrelage.

Tous les raccords s'effectuent de manière étanche grâce aux joints à lèvres dans le boîtier en matière synthétique.

Avec une largeur de 70 mm, ce corps de caniveau dispose d'un siphon en ABS avec une garde d'eau réduite de 25 mm, idéal pour la rénovation basse hauteur.

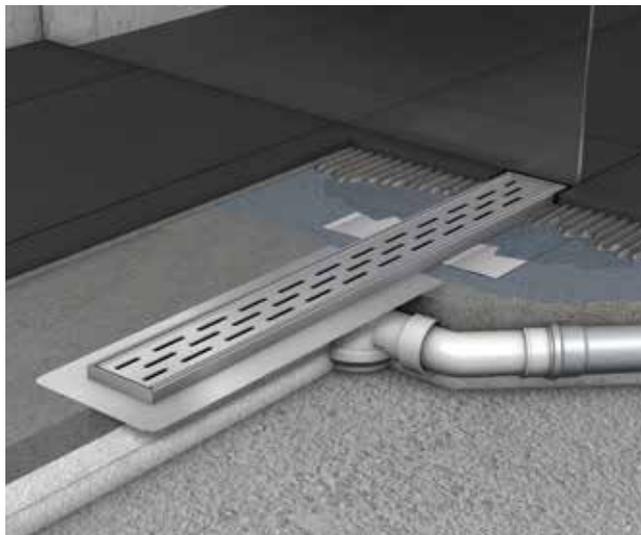

### Points forts

- Disponible en 3 dimensions 100 x 100 mm, 150 x 150 mm et 200 x 200 mm
- Débit Q respectif de 0,25 l/s, 0,40 l/s, 0,60 l/s
- Evacuation centrée avec sortie DN 40, DN 50, DN 60
- Acier inoxydable AISI 304, finition polie brillante
- Natte périphérique souple de reprise d'étanchéité
- Livré avec ou sans couverture verrouillée et clé de démontage
- Livré avec pattes de scellement, mise à la terre et film de protection lors de la pose

### Points forts

- Disponible en 4 longueurs : 685 mm, 785 mm, 885 mm et 985 mm
- Débit Q de 0,55 l/s conformément à la norme européenne NF EN 1253
- Acier inoxydable, AISI 304
- Sortie pivotante 360°, orientable
- Livré avec manchette PVC d'adaptation inox/PVC
- Bavette périphérique de reprise d'étanchéité sous carrelage de 30 mm
- Livré complet en carton

## Le siphon Showerdrain Eko

De conception optimale, simple et parfaite pour la salle de bain, le siphon Showerdrain Eko en acier inoxydable possède une couverture à fentes inférieures à 8 mm.

De finition brillante et polie, et de qualité supérieure, ce siphon confère une surface extrêmement douce et agréable pour les pieds nus.

Utilisé en construction neuve ou en rénovation, ce siphon, à cloche siphonoïde solidaire avec garde d'eau de 15 mm, 30 mm ou 50 mm, est proposé en plusieurs dimensions.

