

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE POUR L'HABITAT INDIVIDUEL

GAMME AUTOCOSY



- ADAPTÉE REMPLACEMENT OU NOUVELLE INSTALLATION
- SILENCIEUSE
- INSTALLATION RAPIDE

AUTOCOSY LINE :

- BOUCHES DESIGN ET DISCRÈTES, ENTRETIEN FACILE
- RACCORD UNIVERSEL DES BOUCHES 100 % COMPATIBLES TOUTES MARQUES



VMC simple flux autoréglable pour l'habitat individuel

Bien ventiler pour mieux respirer

On parle souvent de pollution extérieure, d'émissions de particules liées au transport...

Savez-vous qu'en passant en moyenne **16h10*** par jour à votre domicile, vous respirez un air **2 à 5 fois** plus pollué que l'air extérieur ? Les Composés Organiques Volatiles (COV) qui émanent des meubles, des peintures, des produits d'entretien, ou encore l'humidité sont autant d'ennemis imperceptibles qui dégradent la qualité de l'air que respirent les occupants.

Et lorsque les dégâts liés au manque de renouvellement d'air apparaissent dans le logement (moisissure, humidité), c'est que vous respirez depuis trop longtemps déjà un air de mauvaise qualité.

Face à cela, la ventilation naturelle (logement peu étanche, ouverture des fenêtres) n'est pas suffisante : elle ne permet pas un renouvellement homogène et continu dans toute la maison.

La seule solution pour garantir un air sain : VENTILER !


Pourtant, en 2015, seule une maison sur deux est équipée d'une VMC !

*Sources : Observatoire de la qualité d'Air Intérieur.

Principe de fonctionnement d'une VMC simple flux autoréglable

- > **L'air vicié** est extrait des pièces humides (cuisine, salle de bains, WC et cellier) par des **bouches reliées au groupe Autocasy** avec des conduits souples.
- > **L'air neuf** pénètre par des **entrées d'air autoréglables standards ou acoustiques** placées au-dessus des fenêtres des chambres et du séjour.

C'est le principe du balayage de l'air dans le logement.

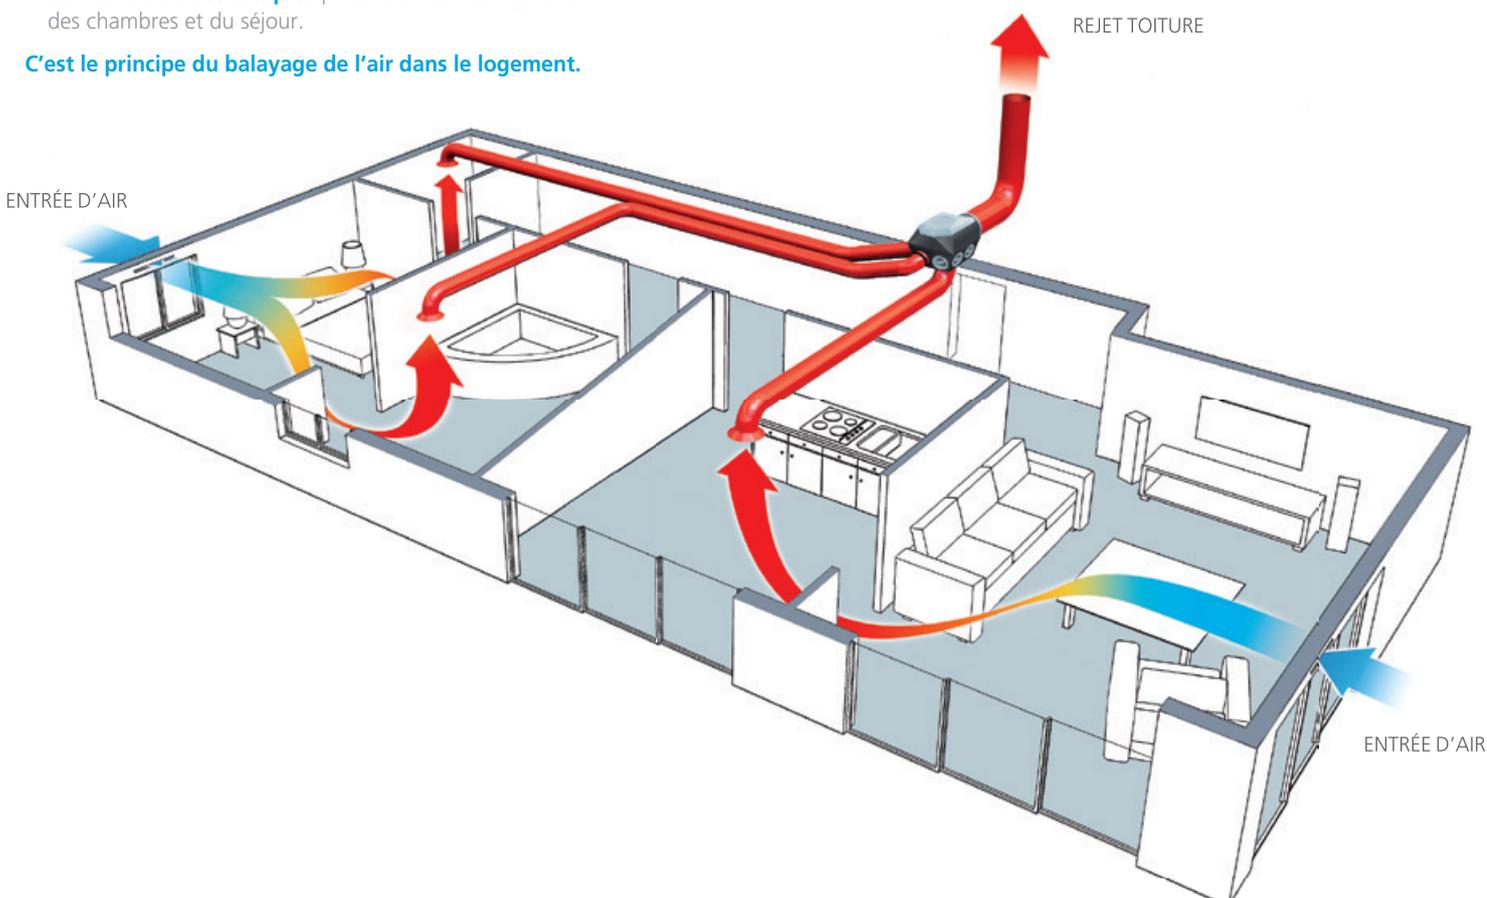

Le saviez-vous ?

16%* des particuliers ne savent même pas si leur maison est équipée d'une VMC !

*source atlantic.fr. sur 2000 internautes sept. 2015

Ventiler, d'accord, mais que veulent vos clients :

Depuis l'arrêté de 1982 rendant obligatoire la ventilation dans les logements, la VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) n'a cessé d'évoluer. Avec la nouvelle gamme **Autocosy d'Atlantic**, elle n'a jamais été aussi proche des attentes des utilisateurs que ce soit dans le cas d'une toute première installation ou du remplacement d'une ancienne VMC :

Un silence total

Installés dans les combles, les moteurs des groupes autoréglables sont quasiment inaudibles. Et **avec seulement 24 dB(A) à la bouche***, votre VMC est désormais ultra silencieuse.

*Puissance acoustique mesurée à 2m pour Autocosy Line

Des bouches Line* ...

- **Discrètes et design**

Esthétiques et peignables, les bouches Line Atlantic, s'intègrent parfaitement dans le logement pour respecter le design de la pièce !

- **Faciles à entretenir**

Carrées et ultra-plates, les bouches Line ne s'encrassent pas visiblement et passent au lave-vaisselle.

- **Universelles**

Grâce à leur système de raccord universel compatible toutes marques, elles s'installent en un seul geste dans le manchon en place en lieu et place d'une ancienne bouche.

- **Des travaux limités, le design des bouches en plus !**

*Version Autocosy Line



VMC simple flux autoréglable pour l'habitat individuel

Atlantic réinvente le simple flux autoréglable avec sa nouvelle gamme Autocosity

Des fonctionnalités inédites, jamais vues en simple flux autoréglable.



Autocosity Line

Ses atouts

- **Renouvellement d'air efficace**
- **Installation rapide et sûre**
- **Super silence +**
- 24 dB(A) en petite vitesse
- **Compatible grandes maisons**
- Jusqu'à 6 piquages sanitaires
- **Bouches universelles et design**
- Raccord universel des bouches :
100% compatible toutes marques



Descriptif

VMC simple flux adaptée à toute installation en maison individuelle jusqu'à 6 sanitaires. Idéal en remplacement.

Fonctionnalités

Borne électrique automatique et accès au capot sans vis pour un raccordement électrique simplifié

Twist & Go : piquages à joints étanches munis de pas de vis Twist & Go pour faciliter l'emboîtement des gaines et assurer leur maintien. Colliers de serrage fournis.

Piquages démontables (y compris cuisine et rejet) et orientation étudiée pour faciliter le raccordement des gaines.

Fixation murale ou suspendue (cordelette montée d'usine)

Caractéristiques

Acoustique : 24 dB(A) (puissance à la bouche cuisine)

Consommation : 23 W en petite vitesse


2 ou 3 vitesses de fonctionnement possibles

Rejet \varnothing 125 mm ou \varnothing 160 mm (réduction fournie)

1 piquage cuisine \varnothing 125 mm

Jusqu'à 6 pièces humides + 1 cuisine

Proposé en kit avec les bouches universelles

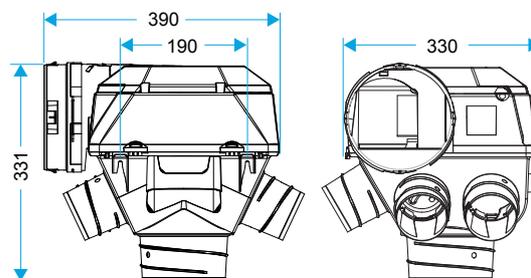



Découvrez notre gamme
Autocosy en vidéo



Autocosy

Ses atouts

- **Renouvellement d'air efficace**
- **Installation rapide et sûre**
- **Super silence**
- 29 dB(A) en petite vitesse
- **Investissement modéré**



Descriptif

VMC simple flux adaptée à toute installation en maison individuelle jusqu'à 4 sanitaires.

Fonctionnalités

Borne électrique automatique

Twist & Go : piquages à joints étanches munis de pas de vis Twist & Go pour faciliter l'emboîtement des gaines et assurer leur maintien. Colliers de serrage fournis.

Piquages démontables et orientation étudiée pour faciliter le raccordement des gaines.

Fixation suspendue (cordelette montée d'usine)

Caractéristiques

Acoustique : 29 dB(A) (puissance à la bouche cuisine)

Consommation : 24 W en petite vitesse


2 ou 3 vitesses de fonctionnement possibles

Rejet \varnothing 125 mm

1 piquage cuisine \varnothing 125 mm

Jusqu'à 4 pièces humides + 1 cuisine

Proposé en kit avec les bouches classiques

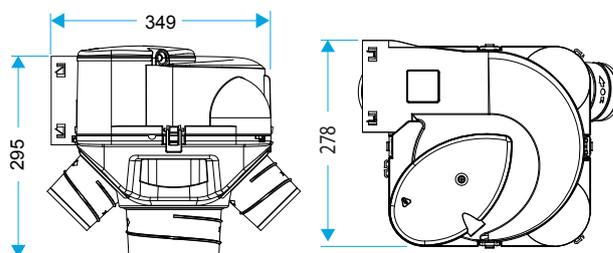


VMC simple flux autoréglable pour l'habitat individuel

Atlantic réinvente le simple flux autoréglable avec sa nouvelle gamme Autocosy


Une pose en 2 temps 3 mouvements

1 ▶ Raccordement électrique simplifié

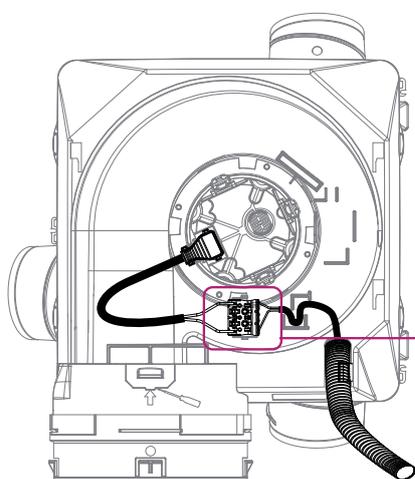

Borne automatique

Raccordement Autocosy Line et Autocosy

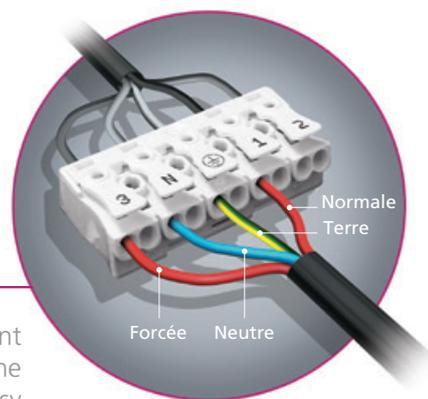




2 ▶ Raccordement des gaines avec système exclusif Twist & Go



1 - TWISTER

2 - CLIPPER


3 - GO !

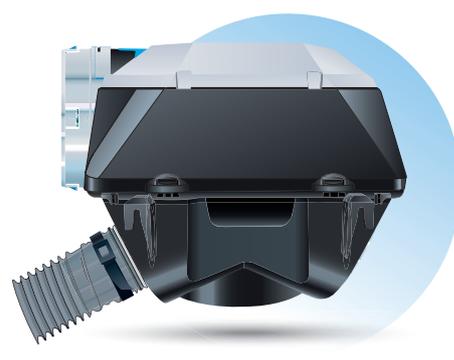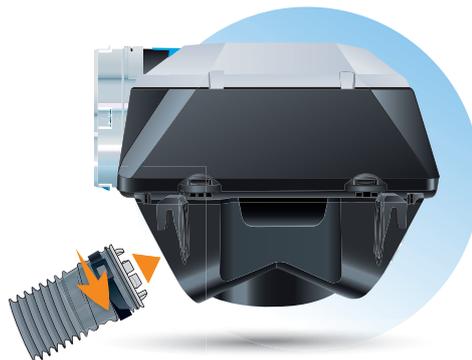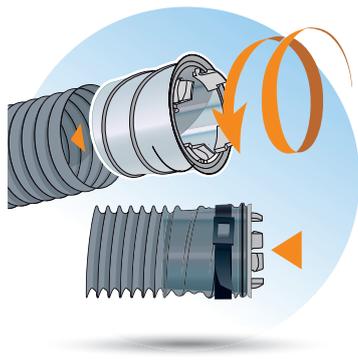

3 ▶ Raccord universel des bouches Line aux manchons : 100% compatible toutes marques

SIMPLE ET EFFICACE : Destinées à remplacer une bouche de VMC autoréglable existante ou dans le cadre d'une nouvelle installation autoréglable, nos bouches Line s'emboîtent facilement dans tous les types de manchons du marché. Remplacez les anciennes bouches sans changer le manchon en place.

Grâce à leur système d'emboîtement exclusif double joint, elles assurent une étanchéité parfaite de l'installation en un seul geste.

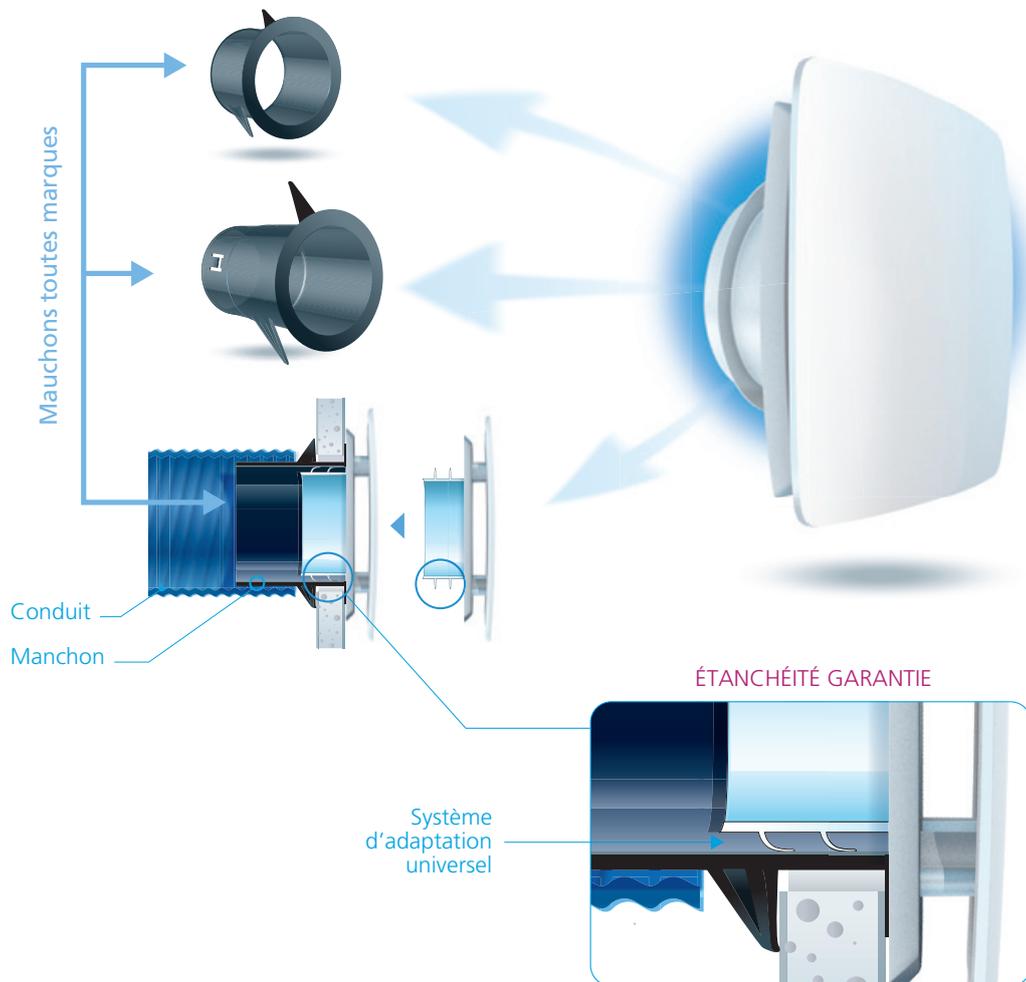

GUIDE DE CHOIX

Choisissez pour vos clients le produit le mieux adapté à leurs besoins :

Un investissement modéré ?

▶ **Autocosy**

*Un remplacement sans travaux ?
Des bouches design ?*

▶ **Autocosy Line**

Idéal pour 50% du parc de maisons individuelles

Nb de pièces humides*	Surface habitable				
	60 m ²	90 m ²	120 m ²	150 m ²	180 m ²
1	 AUTOCOSY				
2					
3					
4	 AUTOCOSY LINE				
5					
6					

* salle de bains, wc, salle d'eau, buanderie, hors cuisine

VMC simple flux autoréglable

Pour une installation complète

Autocosy Line

Kit

CODE : 412218



- 1 groupe AUTOCOSY LINE
- 2 piquages WC Twist & Go ø 80
- 1 piquage salle de bain Twist & Go ø 80
- 1 piquage cuisine Twist & Go ø 125
- 4 bouchons ø 80
- 5 colliers de serrages
- 1 cordelette de suspension prémontée
- 1 bague raccordement rejet ø 160
- 1 réduction ø 160/125 (à fixer sur la bague de rejet)
- 3 bouches Line ø 80 avec manchons plaque de plâtre
- 1 bouche Line ø 125 avec manchon plaque de plâtre

Autocosy

Groupe seul

CODE : 412216



- 1 groupe AUTOCOSY
- 2 piquages WC Twist & Go ø 80
- 1 piquage salle de bain Twist & Go ø 80
- 1 piquage cuisine Twist & Go ø 125
- 2 bouchons ø 80
- 5 colliers de serrages
- 1 cordelette de suspension prémontée

Kit

CODE : 412217



- 1 groupe AUTOCOSY
- 1 piquage WC Twist & Go ø 80
- 1 piquage salle de bain Twist & Go ø 80
- 1 piquage cuisine Twist & Go ø 125
- 2 bouchons ø 80
- 4 colliers de serrages
- 1 cordelette de suspension prémontée
- 2 bouches standards ø 80 avec manchons plaque de plâtre
- 1 bouche standard ø 125 avec manchon plaque de plâtre

Accessoires de réseaux

Réf.

Accessoires de VMC

Pour toute commande de bouche sanitaire supplémentaire, pensez à commander le piquage adapté.

BOUCHE DESIGN LINE FIXE DIA 80	412 219
BOUCHE DESIGN LINE FIXE DIA 125	412 227
PIQ TWISTGO DIA 80 REG 30 SdB	412 224
PIQ TWISTGO DIA 80 REG 15 WC	412 225
INVERSEUR PETITE/GDE VITESSE	412 703

Rejet et prise d'air

CHAP TOITURE RONDE ROUGE D125	422 563
-------------------------------	---------

Accessoires de réseaux

Réf.

Réseaux aérauliques

COND D80 PVC CR A LA LG-6M	423 050
COND D125 PVC CR A LA LG-6M	423 053
MANCHON RACCORD PVC D80	422 232
MANCHON RACCORD PVC D125	422 234



13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11
www.atlantic-pro.fr



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

VOTRE INSTALLATEUR